



CABLE REELS FOR BATTERY CHARGING

NEW

6216

ALUMINIUM CASE

4216

PLASTIC CASE



Cable reels, designed to ease, where necessary, the connection battery charger/battery in recharge. For the use on traction batteries the user can replace the delivered clamps with the proper connector.

REEL FEATURES 4216

- Plastic case.
- Delivered with thermal protector and incoming cable 1m.

REEL FEATURES 6216

- Die-cast aluminium case.
- Incoming cable 2 m.



Enrouleurs de câble, pour faciliter, où nécessaire, le branchement chargeur de batterie/batterie en recharge.

Pour l'usage sur batteries à traction, l'utilisateur peut remplacer les pinces en dotation avec le connecteur spécifique.

CARACTERISTIQUES DE L'ENROULEUR 4216

- Boîtier en plastique.
- Livré avec protecteur thermique et câble en entrée 1m.

CARACTERISTIQUES DE L'ENROULEUR 6216

- Boîtier en aluminium moulé.
- Câble en entrée 2m.



Diese Kabelaufroller wurden entwickelt um notwendige Verbindungen zu Batterieladegeräten / Aufladen von Batterien zu erleichtern. Bei Einsatz von traditionellen Batterien kann der Benutzer die gelieferten Zangen durch das eigene Anschlussgerät austauschen.

EIGENSCHAFTEN AUFROLLER 4216

- Gehäuse aus Kunststoff
- Eingangskabel von 1 m

EIGENSCHAFTEN AUFROLLER 6216

- Gehäuse aus heiß lackiertem Aluminium
- Eingangskabel von 2m.



Este enrollador está estudiado para facilitar cuando sea necesaria la conexión cargador de batería y la carga de la batería. Para el uso de baterías de tracción es posible sustituir la pinza que viene de serie con un conector específico.

CARACTERISTICAS DE L'ENROLLADOR 4216



- Estructura de plástico.
- Cable de entrada de 1 m.

CARACTERISTICAS DE L'ENROLLADOR 6216


- Estructura de aluminio.
- Cable de entrada de 2m.

Metres of coiled cable Mètres de câble enroulés Aufgerollte Kabellänge m Metros de cable enrollado	Art.	Power Puissance Leistung Potencia	Cable reel IP-Code Degré IP enrôleur IP Schutzart des Leitungsrollers Grado IP enrollador	Nominal voltage Tension d'alimentation Anschlussspannung Voltaje	Cable type Type du câble Kabel Typ Tipo di cable
6m (4,5+1,5)	4216	30A	IP42	MAX 48V	2x16 mm ² H05 VV-F
9m (7+2)	6216	30A	IP42	MAX 48V	2x16 mm ² H05 VV-F

DIMENSIONS 4216

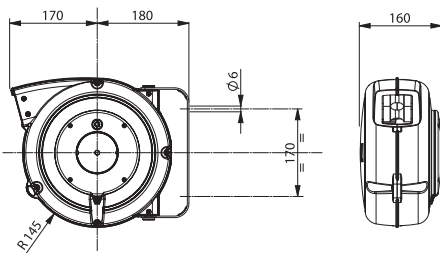

DIMENSIONS 6216

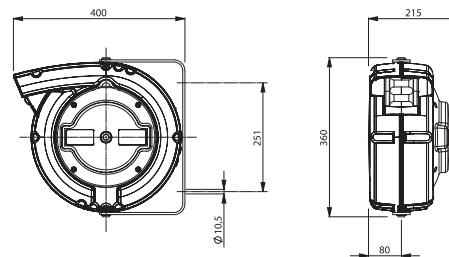

	4216	6216
	mm 335x310x185 Kg 5	mm 400x390x290 Kg 13

